



Gamme MS310/MS410 de Lexmark

Avec ses trois modèles distincts, la gamme d'imprimantes MS310/MS410 de Lexmark offre une performance, une sécurité, une convivialité et une valeur supérieures tant pour les petites entreprises que pour les petits groupes de travail au sein de plus grandes organisations.

Performance et sécurité pour les entreprises de toutes tailles

La gamme MS310/MS410 de Lexmark offre la valeur et la performance habituellement associées à des imprimantes plus coûteuses. Même le modèle le moins cher offre l'impression recto verso, une unité de fusion à préchauffage instantané, un panneau d'affichage, Ethernet, des ports USB et parallèles, ainsi que des options d'impression sans fil et une capacité d'alimentation papier supérieure. D'autres modèles offrent un écran couleur ACL, l'impression confidentielle, la prise en charge de cartouches très haute capacité, et un volume mensuel recommandé de 7 200 pages. De plus, ils ont assez compacts pour être disposés n'importe où.

Gagnez en rapidité et en fiabilité

Impression rapide de documents complexes : Imprimez sans effort des documents comportant de nombreux éléments graphiques et images, grâce à une mémoire pouvant aller jusqu'à 256 Mo, à un puissant processeur bicoeur de 800 MHz et à une connectivité haute vitesse.

Vitesses d'exécution supérieures : Les vitesses d'impression pouvant atteindre 40 pages par minute et une unité de fusion à préchauffage instantané qui permet d'imprimer la première page en 6,5 secondes réduisent les temps d'attente.

Exécution de travaux sans interruption : Avec une capacité d'alimentation papier pouvant atteindre 850 feuilles et des options de cartouches à très haute capacité, vous n'aurez plus à ajouter de papier ni à changer de cartouche aussi souvent.

Performances fiables : Imprimez facilement des milliers de pages par mois et réduisez les problèmes d'entretien grâce à notre alimentation papier d'avant-garde.

Surveillez et contrôlez vos impressions

Configuration de l'imprimante et suivi de l'état : Les écrans intégrés à l'imprimante vont de l'écran ACL à deux lignes du modèle MS312dn à l'écran ACL en couleur de 2,4 po des modèles MS315dn et MS415dn. Non seulement ils sont utiles lors de la configuration de l'appareil, mais ils vous tiennent également au fait de l'état de l'imprimante et des tâches d'impression.

Impression confidentielle : Les modèles MS315dn et MS415dn comprennent un pavé alphanumérique permettant d'assurer que seule la personne qui a envoyé la tâche d'impression puisse la récupérer.

Gèrabilité à distance : Contrôlez les paramètres de l'imprimante à partir de n'importe quel navigateur (connecté à un réseau), notamment les paramètres de sécurité, les réglages par défaut, les alertes relatives au niveau des consommables, et plus encore.

Sécurité du réseau : Un ensemble complet de fonctions et de protocoles de sécurité du réseau pour entreprise sont intégrés à votre appareil afin de protéger ce dernier, ainsi que vos renseignements et votre réseau contre les accès non autorisés.

Restez connecté avec votre monde

Connectivité : Le réseau Gigabit Ethernet (Ethernet 10/100 sur le modèle MS312dn) se connecte instantanément aux réseaux standards, et les ports USB 2.0 et parallèles permettent la connexion aux sorties de chaque appareil. La connectivité sans fil en option (802.11n) offre une flexibilité pour la disposition des imprimantes dans les réseaux sans fil.

Protocoles : La gamme prend en charge presque tous les protocoles d'impression, ce qui garantit une production homogène à partir de n'importe quel appareil ou application dotés de capacités d'impressions.

Impression mobile : Vous pouvez utiliser les modèles MS315dn et MS415dn pour effectuer des impressions à partir de n'importe quel appareil iOS ou Android avec Lexmark Mobile Print. Les trois modèles sont compatibles avec AirPrint, ce qui permet d'effectuer facilement des impressions sans fil à partir des appareils Apple OS X et iOS.

Des impressions de qualité

Impression haute résolution : Grâce à une résolution réelle pouvant atteindre 1 200 x 1 200 ppp, les images et les éléments graphiques restent nets.

Technologie avancée en matière de poudre d'encre : Le système de poudre d'encre Unison™ de Lexmark optimise la performance de l'imprimante. Elle permet l'obtention d'un noir profond et des gris homogènes, de la première impression à la dernière.

Economisez vos ressources et votre argent

Fonction recto verso : La fonction d'impression recto verso intégrée au mode par défaut permet d'économiser du papier.

Modes écoénergétiques : Les modes Silencieux, Hibernation et Eco réduisent automatiquement le bruit tout en permettant d'économiser du papier et de l'énergie.

Unité de fusion rapide : L'unité de fusion à préchauffage instantané élimine les longs temps d'attente préchauffage des technologies plus anciennes.

Impression économique : Les unités séparées d'alimentation en poudre d'encre et d'imagerie assurent une qualité d'impression constante en plus d'économiser du papier, et l'option permettant d'utiliser des cartouches de poudre d'encre recyclables très haute capacité (MS415dn) réduit la fréquence de remplacement de ces cartouches, le nombre d'interventions de l'utilisateur et le gaspillage. De plus, la poudre d'encre Unison™ à faible frottement s'écoule mieux, ce qui réduit le gaspillage et l'usure des composants internes.


Un précieux partenaire d'impression

Grâce à leur configuration facile et à leur entière compatibilité avec vos systèmes d'exploitation et vos réseaux, les appareils de la gamme MS310/MS410 seront opérationnels en quelques minutes. Vous resterez informé de l'état de vos appareils et du niveau de leurs cartouches grâce à leurs panneaux de commande, leurs affichages évolués et leur interface Web à distance faciles à utiliser. De plus, le système d'alimentation en poudre d'encre sans secousses et la possibilité d'utiliser des cartouches très haute capacité réduisent les manipulations de fournitures.

Un service qui vous procure de la tranquillité

Lexmark vous assure que les appareils de la gamme MS310/MS410 vous fourniront un temps de service maximal et que leur entretien ne sera que peu contraignant. Au cours de la garanti standard de un an qui leur est associée, vous pourrez communiquer avec nous de multiples façons, notamment par téléphone, par courriel, par clavardage en direct et par l'intermédiaire de l'assistance à distance. Notre service avancé d'échange vous permet de recommencer à imprimer rapidement, si jamais vous avez besoin de remplacer votre appareil.



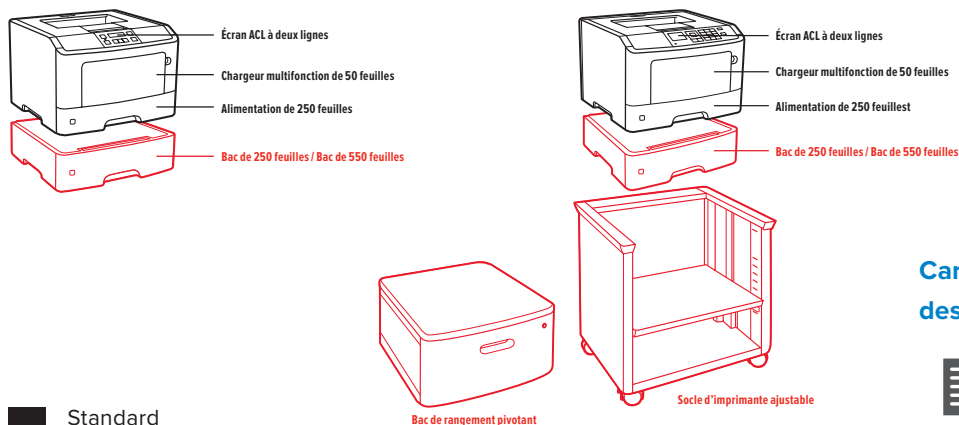

Standard
 En option

Caractéristiques des imprimantes des gammes MS310/MS410



Spécifications de produit	Lexmark MS312dn	Lexmark MS315dn	Lexmark MS415dn
Impression			
Affichage	Écran ACL monochrome APA (adressable en tout)		Écran couleur ACL 60 centimètres
Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁵	noir: 35 pages par minute	noir: 37 pages par minute	noir: 40e pages par minute
Impression de la première page (en noir) en aussi	6.5 seconds		
Résolution d'impression	noir: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp		
Mémoire / Mémoire / Processeur	standard: 128 Mo / maximum: 128 Mo / Dual Core, 800 MHz	standard: 256 Mo / maximum: 256 Mo / Dual Core, 800 MHz	
Disque dur	Non disponible		
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ³	500 - 2500 Pages	500 - 4000 Pages	750 - 7200 Pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ²	50000 pages par mois	60000 pages par mois	80000 pages par mois
Consommables⁴			
Capacités de cartouche de poudre d'encre	Cartouche 1 500 ¹ pages, Cartouche noire longue durée 5 000 ¹ pages		Cartouche 1 500 ¹ pages, Cartouche noire longue durée 5 000 ¹ pages, Cartouche très longue durée 10 000 ¹ pages
Rendement estimé du poste d'imagerie : jusqu'à	60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche 1 500 ¹ pages de Programme Retour	Cartouche de démarrage 3 000 ¹ pages de Programme Retour	
Gestion du papier			
Gestion du papier incluse	Bac de 250 feuilles intégrée, Chargeur multifonctions 50 feuilles, Bac de sortie de 150 feuilles, Fonction recto-verso intégrée		
Gestion du papier (en option)	Bac de 250 feuilles, Bac de 550 feuilles, Tiroir verrouillable de 550 feuilles		
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / maximum: 850 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes		
Dimensions des supports acceptés	enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° 9, A4, A5, enveloppe DL, exécutif, folio, JIS-B5, légal, lettre, état de compte, Universel, Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivité standard	Parallèle Centronics IEEE 1284 Bidirectionnel Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse (Type B) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fonctionnée aussi avec 1000Base-T	Parallèle Centronics IEEE 1284 Bidirectionnel Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse (Type B) Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Ports réseau optionnels	External MarkNet™ N7020e Gigabit externe, MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil	
Niveau sonore: fonctionnement	en: 53 dB(A)		en: 54 dB(A)
Environnement d'exploitation	Température: 16 à 32°C, Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 2 896 Mètres		
Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie limitée	1-Year Exchange, Return-to-Base Service		
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	263 x 399 x 382 mm / kg: 14.0 kg	263 x 399 x 382 mm / kg: 14.2 kg.	

¹ Rendement moyen d'une cartouche; Valeur avouée de rendement en accord avec la norme ISO/IEC 19752.

² Le cycle d'utilisation* est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

³ Le volume mensuel recommandé* correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

⁴ Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de recharge conçues spécialement pour une région géographique donnée. Pour en savoir davantage, consultez le site www.lexmark.com/regions.

⁵ La vitesse d'impression et de copie est respectivement mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 (ESAT). Pour de plus amples renseignements visitez www.lexmark.com/ISOspeeds.



www.lexmark.com

Lexmark et Lexmark avec un carreau graphique, AccessVia et Unison sont des marques déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales, enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © Lexmark International, Inc., 2014, 740 W. New Circle Rd, Lexington, KY 40550. L'information fournie dans ce document est susceptible d'être modifiée sans préavis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.