



M5270

Fiabilité. Sécurité. Performance.



Veillez nous contacter pour plus d'informations



DMIB inc.
16628 boul. de Pierrefonds
Sainte-Geneviève

514-626-1520
info@dmib.com
dmib.com



Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques (p. ex. règlements de la FCC, normes EN 55022/EN 55032, etc.). Les produits de classe A sont destinés à être utilisés dans des environnements non résidentiels ou non domestiques. L'utilisation d'un produit de classe A dans des environnements résidentiels ou domestiques peut provoquer des interférences avec les communications radio et nécessiter des mesures correctives.

Lexmark M5270

Les grands groupes de travail ont besoin d'optimiser les performances, et le modèle Lexmark M5270 offre un délai d'impression de la première page aussi court que 4 secondes et un volume d'impression jusqu'à 70 pages par minute*. Un écran tactile e-Task de 10,9 cm (4,3 po) prend en charge les applications de productivité tandis que les cartouches de poudre d'encre de recharge à rendement ultra élevé et jusqu'à 4 400 feuilles d'alimentation vous permettent de produire sur le long terme.



Productivité accrue

- ▶ Un puissant processeur bicœur de 1 GHz et jusqu'à 5 Go de mémoire alimentent l'impression jusqu'à 70 ppm*.
- ▶ L'alimentation en papier robuste comprend un large éventail de types et de formats des supports, jusqu'à 4 400 feuilles d'alimentation standard et une fonction de finition en option.
- ▶ Vous pouvez effectuer la connexion au moyen du port USB, d'Ethernet ou de simples options d'impression mobile.

Interagissez en toute simplicité

- ▶ L'écran tactile couleur et intuitif de 10,9 cm (4,3 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette, avec des applications de productivité pratiques et personnalisables.
- ▶ Un accès à l'avant pour le circuit papier et le bouton d'alimentation signifie que vous n'avez pratiquement jamais à accéder à l'arrière de l'appareil, ce qui vous permet de placer celui-ci sur ou dans des armoires.
- ▶ Fonctions innovantes facilitant l'entretien, en commençant par l'accès par une porte aux pièces et aux fournitures, pour vous aider à résoudre des problèmes rapidement.

Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™; de recharge offrent jusqu'à 45 000 pages** d'impression de haute qualité.
- ▶ Le bâti en acier et les supports de conception durable résistent à une utilisation intensive et à des environnements exigeants.

Sécurité totale

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, l'appareil, sur le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la sécurité de l'imagerie des documents***.



Conception respectueuse de la planète


- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Silver et certifié ENERGY STAR®.
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

***Prix remis en fonction des données nord-américaines ou de l'Europe de l'Ouest

Lexmark M5270

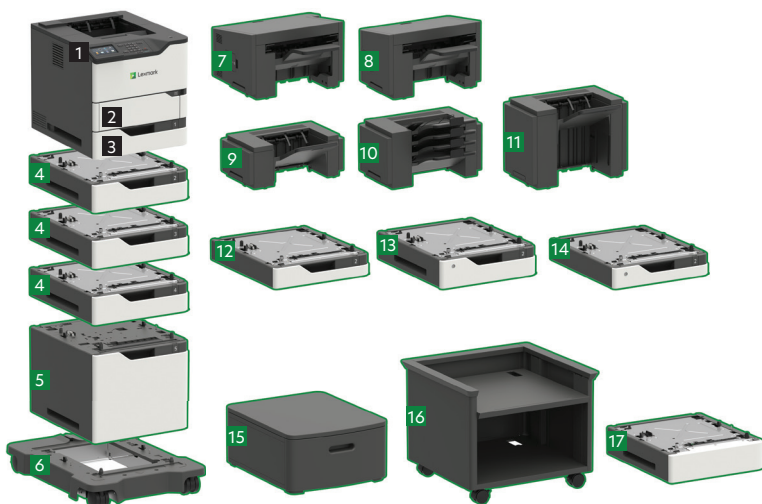

- 1 Imprimante avec écran tactile couleur e-Task de 10,9 cm (4,3 po)
441 x 428 x 510 mm
17,4 x 16,85 x 20,1 po
- 2 Chargeur universel de 100 feuilles
Dimensions incluses en tant que modèle de base
- 3 Bac de 550 feuilles
Dimensions incluses en tant que modèle de base
- 4 Bac de 550 feuilles
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces
110 x 428 x 510 mm
- 5 Bac de 2100 feuilles
13,8 x 16,85 x 20,1 pouces
350 x 428 x 510 mm
- 6 Socle à roulettes
5 x 20,5 x 27,3 pouces
126 x 521 x 693 mm
- 7 Unité de finition avec agrafage et perforation
10,3 x 18,2 x 20,0 pouces
263 x 462 x 507 mm
- 8 Unité de finition avec agrafage
246 x 435 x 414 mm
9,7 x 17,1 x 16,3 po
- 9 Module d'extension de sortie
165 x 421 x 380 mm
6,5 x 16,6 x 15,0 po

- 10 Boîte de diffusion à quatre bacs
272 x 421 x 384 mm
10,7 x 16,6 x 15,1 po
- 11 Module d'extension de sortie haute capacité
310 x 421 x 335 mm
12,2 x 16,6 x 13,2 po
- 12 Bac de 250 feuilles
3,2 x 16,85 x 20,1 pouces
80 x 428 x 510 mm
- 13 Bac d'alimentation verrouillable de 550 feuilles
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces
110 x 428 x 510 mm
- 14 Bac d'alimentation verrouillable de 250 feuilles
3,2 x 16,85 x 20,1 pouces
80 x 428 x 510 mm
- 15 Bac de rangement pivotant
10,4 x 18,7 x 23,6 pouces
263 x 476 x 600 mm
- 16 Socle d'imprimante ajustable
23 x 23,5 x 23,5
584,2 x 596,9 x 596,9
- 17 Espaceur pour ajouter une hauteur supplémentaire
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces
110 x 428 x 510 mm

N° de pièce	Matériel
50G0740	Lexmark M5270
	Cartouches et fournitures
25B3074	Cartouche de poudre d'encre noire Lexmark
58D0Z00	Unité d'imagerie
25A0013	3 cartouches d'agrafes
	Alimentation en papier
50G0800	Bac de 250 feuilles
50G0820	Tiroir verrouillable de 250 feuilles
50G0802	Bac de 550 feuilles
50G0822	Tiroir verrouillable de 550 feuilles
50G0804	Bac de 2100 feuilles
50G0849	Unité de finition avec agrafage et perforation
50G0850	Unité de finition avec agrafage
50G0851	Module d'extension de sortie
50G0852	Boîte de diffusion à quatre bacs
50G0853	Module d'extension de sortie haute capacité
	Options de mémoire
57X9801	Mémoire flash utilisateur
27X0500	Lecteur de disque dur SATA
57X0204	Extension de mémoire (4 Go) DDR3
	Connectivité
14F0100	Carte d'interface série RS-232C
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B
27X0142	Carte MarkNet N8230 Ethernet fibre 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac de 2,4/5 GHz sans fil
1021231	Câble parallèle d'imprimante de 3 mètres (10 pieds)
1021294	Câble imprimante USB de 2 mètres
	Fournitures et accessoires
50G0855	Socle à roulettes
50G0854	Espaceur
3073173	Bac de rangement pivotant
40C2300	Socle d'imprimante ajustable
	Pièces remplaçables par l'utilisateur
41X2352	Ensemble de rouleaux
41X2351	Trousse d'entretien du dispositif d'alimentation automatique
41X1108	Galet d'entraînement de supports (bac d'alimentation)

Note 1 : Prend en charge jusqu'à quatre bacs en option. Pour une capacité d'alimentation en papier maximale, installez trois bacs de 550 feuilles en option et un bac de 2 100 feuilles en option. Lorsqu'un bac de 2 100 feuilles est installé, celui-ci doit être le bac inférieur, et un socle à roulettes est requis.

Note 2 : Prend en charge de nombreuses configurations de sortie, dont : toute combinaison allant jusqu'à trois modules d'extension de sortie et boîtes de diffusion à quatre bacs; OU unité de finition avec agrafage avec boîte de diffusion à quatre bacs; OU unité de finition avec agrafage avec module d'extension de sortie; OU module d'extension de sortie avec module d'extension de sortie haute capacité; OU unité d'agrafage et unité de perforation; OU toute option de sortie unique prise individuellement. Lorsque vous installez l'agrafeuse en option, elle doit toujours être sur la partie supérieure. Lors de l'installation du module d'extension de sortie haute capacité en option, celui-ci doit toujours être sur la partie inférieure.

Note 3 : Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint® et le logo AirPrint® sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. Google Cloud Print™ est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo Mopria® et™ les logos Mopria® Alliance sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Spécification de produit

Lexmark M5270

Impression

Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à ⁶	Mono: 70 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 4.0 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi, Qualité d'image 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Mémoire	Standard: 1024 Mo / Maximum: 5120 Mo
Disque dur	Option disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ²	5000 - 100000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à ³	350000 pages par mois

Consommables⁷

Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) ¹	Cartouche très longue durée 45 000 pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à	150000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouche de démarrage 11 000 pages du Programme Retour

Gestion du papier

Gestion du papier incluse	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction de 100 feuilles, Bac de sortie de 550 feuilles, Duplex intégré
Gestion du papier (en option)	Plateau 250 feuilles, Plateau 550 feuilles, Plateau 2100 feuilles, Plateau verrouillable de 250 feuilles, Plateau verrouillable de 550 feuilles, Boîte aux lettres 4 cases, Finisseur d'agrafes, Finisseur de poinçons, Extension de sortie haute capacité, Expander de sortie
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 4400 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 550 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 2550 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Types de supports acceptés	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Informations générales⁴

Connectivité standard	Un emplacement pour carte interne, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant, Un port arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A)
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	Marknet N8370 WiFi Option, Serveur d'impression Fibre Ethernet MarkNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option / série RS-232C interne, Parallèle bidirectionnel interne 1284-B
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 58 dB(A)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 2896 mètres
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques (p. ex. règlements de la FCC, normes EN 55022/EN 55032, etc.). Les produits de classe A sont destinés à être utilisés dans des environnements non résidentiels ou non domestiques. L'utilisation d'un produit de classe A dans des environnements des environnements résidentiels ou domestiques peut provoquer des interférences avec les communications radio et nécessiter des mesures correctives .

¹Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. ²Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. ³"Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.