



## XM5365

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



XM5365

Veillez nous contacter pour plus d'informations



DMIB inc.  
16628 boul. de Pierrefonds  
Sainte-Geneviève

514-626-1520  
info@dmib.com  
dmib.com



Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques (p. ex. règlements de la FCC, normes EN 55022/EN 55032, etc.). Les produits de classe A sont destinés à être utilisés dans des environnements non résidentiels ou non domestiques. L'utilisation d'un produit de classe A dans des environnements résidentiels ou domestiques peut provoquer des interférences avec les communications radio et nécessiter des mesures correctives.

# Lexmark XM5365

Prenez en charge jusqu'à 65 ppm\* à plusieurs endroits grâce au Lexmark XM5365, l'appareil multifonctionnel dont les fonctions et les performances peuvent même répondre aux besoins des grands groupes de travail. La technologie d'alimentation en papier robuste est conçue pour rendre l'impression plus fiable, tandis que les composants de traitement d'imagerie durables augmentent le temps de service et qu'une conception inspirée améliore la facilité d'entretien.



## Productivité accrue

- ▶ Puissant processeur quatre cœurs de 1,2 GHz avec jusqu'à 6 Go de mémoire alimentant l'impression jusqu'à 65 ppm\* et une numérisation jusqu'à 150 côtés par minute.
- ▶ L'alimentation en papier robuste comprend un large éventail de types et de formats des supports et jusqu'à 3300 feuilles d'alimentation.
- ▶ Vous pouvez effectuer la connexion au moyen du port USB, d'Ethernet ou de simples options d'impression mobile.

## Interagissez en toute simplicité

- ▶ L'écran tactile couleur et intuitif de 17,8 cm (7 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette, avec des applications de productivité pratiques et personnalisables.
- ▶ Un accès à l'avant pour le circuit papier et le bouton d'alimentation signifie que vous n'avez pratiquement jamais à accéder à l'arrière de l'appareil, ce qui vous permet de placer celui-ci sur ou dans des armoires.
- ▶ Fonctions innovantes facilitant l'entretien, en commençant par l'accès par une porte aux pièces et aux fournitures, pour vous aider à résoudre des problèmes rapidement.

## Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ de recharge offrent jusqu'à 45 000 pages\*\* d'impression haute qualité.
- ▶ Le bâti en acier et les supports de conception durable résistent à une utilisation intensive et à des environnements exigeants.

## Sécurité totale

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, l'appareil, sur le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la sécurité de l'imagerie des documents\*\*\*.



## Conception respectueuse de la planète


- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Gold et certifié ENERGY STAR®
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

\*\*\*Prix remis en fonction des données nord-américaines ou de l'Europe de l'Ouest

# Lexmark XM5365

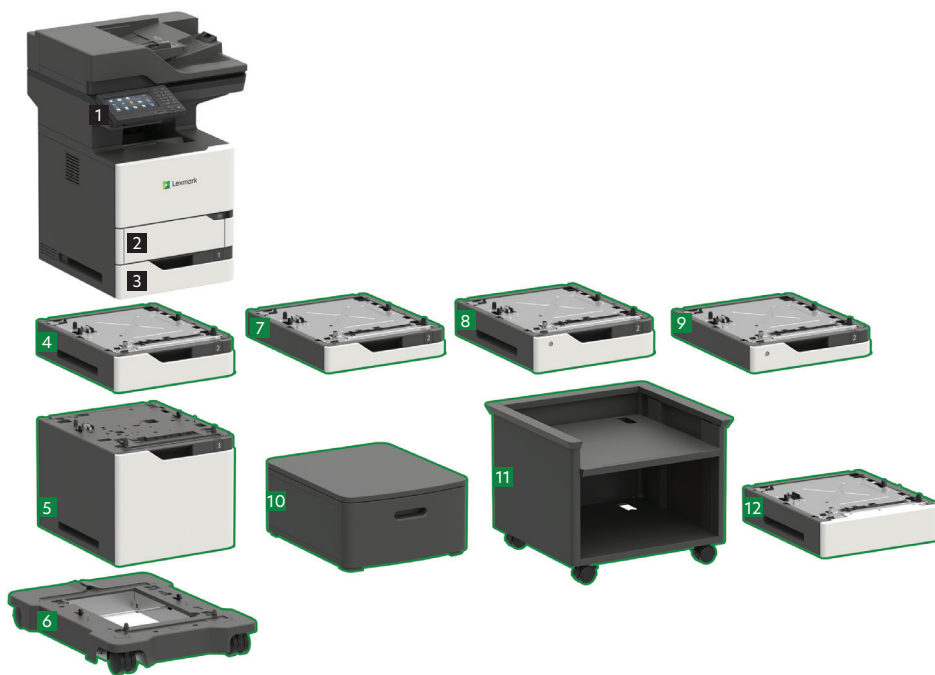

- 1 Appareil multifonctionnel avec écran tactile couleur e-Task de 17,8 cm (7 po)  
739,1 x 558,8 x 578,4 mm  
29,1 x 22 x 22,8 po
- 2 Chargeur universel de 100 feuilles  
Dimensions incluses en tant que modèle de base
- 3 Bac de 550 feuilles  
Dimensions incluses en tant que modèle de base
- 4 Bac de 550 feuilles  
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces  
110 x 428 x 510 mm
- 5 Bac de 2100 feuilles  
13,8 x 16,85 x 20,1 pouces  
350 x 428 x 510 mm
- 6 Socle à roulettes  
5 x 20,5 x 27,3 pouces  
126 x 521 x 693 mm

- 7 Bac de 250 feuilles  
3,2 x 16,85 x 20,1 pouces  
80 x 428 x 510 mm
- 8 Bac d'alimentation verrouillable de 550 feuilles  
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces  
110 x 428 x 510 mm
- 9 Bac d'alimentation verrouillable de 250 feuilles  
3,2 x 16,85 x 20,1 pouces  
80 x 428 x 510 mm
- 10 Bac de rangement pivotant  
10,4 x 18,7 x 23,6 pouces  
263 x 476 x 600 mm
- 11 Socle d'imprimante ajustable  
23 x 23,5 x 23,5  
584,2 x 596,9 x 596,9
- 12 Espaceur pour ajouter une hauteur supplémentaire  
4,3 x 16,85 x 20,1 pouces  
110 x 428 x 510 mm

De série  
 En option

N° de pièce	Matériel
25B1200	Lexmark XM5365
	<b>Cartouches et fournitures</b>
25B3074	Cartouche de poudre d'encre noire Lexmark
58D0Z00	Unité d'imagerie
	<b>Alimentation en papier</b>
50G0800	Bac de 250 feuilles
50G0820	Tiroir verrouillable de 250 feuilles
50G0802	Bac de 550 feuilles
50G0822	Tiroir verrouillable de 550 feuilles
50G0804	Bac de 2100 feuilles
	<b>Options de mémoire</b>
57X9801	Mémoire flash utilisateur
27X0400	Lecteur de disque dur USB
	<b>Connectivité</b>
14F0100	Carte d'interface série RS-232C
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B
27X0142	Carte MarkNet N8230 Ethernet fibre 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac de 2,4/5 GHz sans fil
1021231	Câble parallèle d'imprimante de 3 mètres (10 pieds)
1021294	Câble imprimante USB de 2 mètres
	<b>Fournitures et accessoires</b>
50G0855	Socle à roulettes
50G0854	Espaceur
3073173	Bac de rangement pivotant
40C2300	Socle d'imprimante ajustable
	<b>Pièces remplaçables par l'utilisateur</b>
41X2352	Ensemble de rouleaux
41X2351	Trousse d'entretien du dispositif d'alimentation automatique
41X1108	Galet d'entraînement de supports (bac d'alimentation)
41X1119	Séparateur de bac (bac d'alimentation)
41X1076	Rouleau de transfert
41X0358	Galet d'entraînement de supports du dispositif d'alimentation automatique
41X0360	Rouleau de séparation et couvercle pour le dispositif d'alimentation automatique
41X1123	Galet d'entraînement du chargeur universel

Pour des unités de fusion et leurs trousseaux d'entretien, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour des solutions avec applications, consultez le site <https://www.lexmark.com/epg>.

Note 1 : Prend en charge jusqu'à 3 bacs de 550 feuilles en option; OU un bac de 550 feuilles en option et un bac de 2100 feuilles en option. Pour une capacité d'alimentation en papier maximale, installez un bac de 550 feuilles en option et un bac de 2100 feuilles en option. Lorsqu'un bac de 2100 feuilles est installé, celui-ci doit être le bac inférieur, et un socle à roulettes est requis.

Note 2 : Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint® et le logo AirPrint® sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. Google Cloud Print™ est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo Mopria™ et les logos Mopria® Alliance sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

## Spécification de produit

## Lexmark XM5365

## Impression

Affichage	Écran tactile monochrome Lexmark e-Task de 17.8 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>6</sup>	Mono: 65 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 4.2 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi, Qualité d'image 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Mémoire	Standard: 2048 Mo / Maximum: 6144 Mo
Disque dur	Option disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>	5000 - 75000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup>	300000 pages par mois

## Copie

Vitesse de copie: jusqu'à <sup>6</sup>	Mono: 65 cpm
Temps de sortie de la première page: aussi vite que	Mono: 4.2 secondes

## Numérisation

Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec ADF / DADF (Duplex à passage unique)
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 144 / 150 côtés de feuilles par minute / Couleur: 144 / 150 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 72 / 75 côtés de feuilles par minute / Couleur: 72 / 75 côtés de feuilles par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>

## Fax

Vitesse de modem	33,600 BPS Max, V.34 Half Duplex Kbps
------------------	---------------------------------------

Consommables<sup>7</sup>

Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche très longue durée 45 000 pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à	150000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>1</sup>	Cartouche de démarrage 11 000 pages du Programme Retour

## Gestion du papier

Gestion du papier incluse	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction de 100 feuilles, Bac de sortie de 550 feuilles, Duplex intégré
Gestion du papier (en option)	Plateau 250 feuilles, Plateau 550 feuilles, Plateau 2100 feuilles, Plateau verrouillable de 250 feuilles, Plateau verrouillable de 550 feuilles
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 3300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 550 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 550 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Types de supports acceptés	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Informations générales<sup>4</sup>

Connectivité standard	Un emplacement pour carte interne, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant, Un port arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A)
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	Marknet N8370 WiFi Option, Serveur d'impression Fibre Ethernet MarkNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option / série RS-232C interne, Parallèle bidirectionnel interne 1284-B
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 57 dB(A) / Copie: 60 dB(A) / Numérisation: 56 dB(A)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 2896 mètres
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

**Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques (p. ex. règlements de la FCC, normes EN 55022/EN 55032, etc.). Les produits de classe A sont destinés à être utilisés dans des environnements non résidentiels ou non domestiques. L'utilisation d'un produit de classe A dans des environnements des environnements résidentiels ou domestiques peut provoquer des interférences avec les communications radio et nécessiter des mesures correctives .**

<sup>1</sup>Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. <sup>2</sup>Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup>"Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup>Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.